

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINT EN BETON

2. NUMERO PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Dalle Alvéolée – Voir étiquette produit

3. USAGE PREVU DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE

Planchers à dalles alvéolées avec dalle rapportée coulée en place

4. NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRIQUANT

Usine de **PUJAUT**
Adresse : Quartier de la Grave – RD 26
30 131 PUJAUT
Téléphone : 04.90.15.25.00 Fax : 04.32.74.33.60

5. NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE :

Non applicable

6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

2+

7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE

Le CSTB, organisme notifié n°0679 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système évoqué au point 6, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE


Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES

NF EN 1168+A3 :2012 Dalles alvéolées en béton précontraint

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES COMMUNES /DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

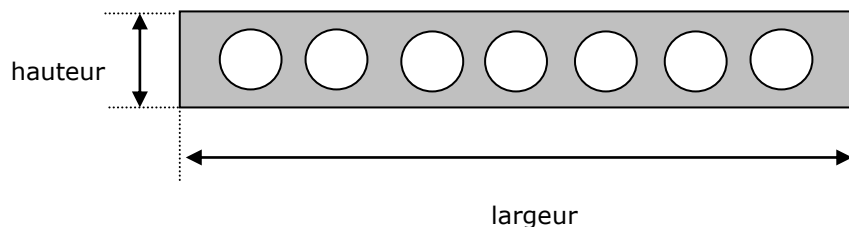

Largeur	120 cm maxi						
Hauteur	16	20	24	26.5	28	32	36
Longueur	Selon dossier de conception						

Dispositions Constructives : selon dossier de conception

BETON CLASSE DE RESISTANCE ET D'EXPOSITION - NF EN 206+A2/CN (Voir détails par modèle)

Classe	X0	XC	XD	XS	XA	XF
C30/37						
C35/45						
C40/50						
C45/55						
C50/60	X0	De XC1 à XC4	XD1			XF1
C55/67						
C60/75	X0	De XC1 à XC4	De XD1 à XD3	XS1	XA1*	XF1

X : Classe effective maximale selon recette béton, X*: Classe effective maxi sous condition (hors attaque acide)

ARMATURE PASSIVES

Non applicable

ARMATURE DE PRECONTRAINTE

Type	Toron		
Diamètre	T6,85	T9,3	T12,5
Résistance ultime traction fpk (N/mm²)	2060	1860	1860
Limite convent. élasticité à 0.1% fp0,1k (N/mm²)	1975	1655	1655
Contrainte initiale (N/mm²)	1727	1389	1397
Relaxation TBR ζ 1000h		2.5%	
Nombre	Selon dossier de conception		
Dépassement	Selon dossier de conception		

ENROBAGE : CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT - NF EN 13369

Selon dossier de conception

ISOLATION AUX BRUITS AERIENS ET TRANSMISSION DES BRUITS D'IMPACT

Selon dossier de conception

RESISTANCE AU FEU (POUR LA CAPACITE PORTANTE)

Selon dossier de conception

RESISTANCE MECANIQUE (PAR CALCUL)

Selon dossier de conception

10. LES PERFORMANCES DU PRODUIT IDENTIFIE AUX POINTS 1 ET 2 SONT CONFORMES AUX PERFORMANCES DECLAREES INDIQUEES AU POINT 9. LA PRESENTE DECLARATION DES PERFORMANCES EST ETABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITE DU FABRIQUANT IDENTIFIE AU POINT 4.

Date : 12/05/2025
Lieu : KP1 Pujaut (A.MONMARCHÉ)