


KOFFRA MAX

KP1
Créateur de systèmes constructifs

MAXIMISER LE TRAITEMENT DE L'ÉBRASEMENT DE VOS PRÉMURS KP1

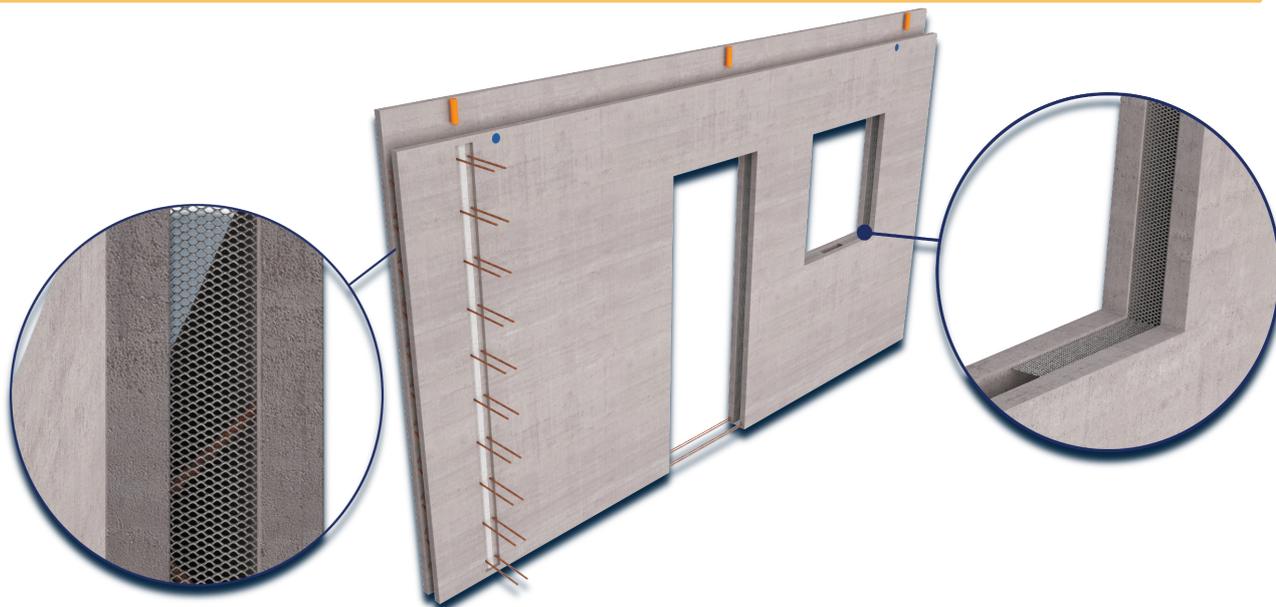

UN **MAX** D'AVANTAGES !



Gagner un **MAX** de temps et de productivité sur chantier :

- Fini le décoffrage des ouvertures après la pose du Prémur
- Fini les pertes de temps à trier le bois vers un centre de tri



Un **MAX** de réduction des déchets pour un minimum d'encombrement :

- Disparition des déchets générés par le coffrage en bois



Un **MAX** de sécurité :

- Aucun coffrage en bois à retirer pour les compagnons, par conséquent le travail en hauteur est limité et donc le risque de chute est diminué



Un **MAX** d'économie à terme :

- L'économie se fait sur le gain de temps avec la disparition du traitement des déchets. Les opérateurs pourront se consacrer à d'autres tâches



KOFFRA MAX C'EST QUOI ?

- // Arrêt de bétonnage en métal déployé prêt à enduire
- // Fiabilité industrielle
- // Précision pour la réalisation des ébrasements des ouvertures et des abouts de Prémur
- // Épaisseurs standards 18 et 20 cm
- // Classes d'exposition XC1 à XC4 et XF1
- // Finition : pose d'enduit obligatoire



Chantiers déjà optimisés avec

**KOFFRA
MAX**

NE PAS OUBLIER !

Les renforts en pieds de porte en acier qui remplacent les renforts béton :

- // Suppression de l'étape fastidieuse de la découpe du renfort en béton
- // Proposer automatiquement par le bureau d'étude exécution selon la compatibilité de l'ouverture